

Υπολογιστική Κρυπτογραφία

Εισαγωγή - Κλασικά κρυπτοσυστήματα

Αρης Παγουρτζής – Στάθης Ζάχος


Ιστορία

Ιστορικά στοιχεία

- **Σκυτάλη** (αρχαία Σπάρτη)
- Μέθοδος 'ξύρισμα-και-χάραξη'
- Κρυπτοσύστημα Καίσαρα



- **Zimmermann note (1917)**
- **Enigma**



Κλασσικά κρυπτοσυστήματα

Κλασσικά κρυπτοσυστήματα

- Κρυπτοσυστήματα Αντικατάστασης (substitution ciphers): κάθε γράμμα (ή ομάδα γραμμάτων) του αρχικού κειμένου αντικαθίσταται με ένα ή περισσότερα γράμματα.
- Κρυπτοσυστήματα Μετάθεσης / Αναδιάταξης (transposition ciphers): τα γράμματα του αρχικού κειμένου αναδιατάσσονται (συνήθως κατά ομάδες).

Συνήθως αφορούν σε κρυπτογράφηση κειμένου φυσικής γλώσσας.

Κρυπτοσυστήματα αντικατάστασης

- *Μονοαλφαβητικά*: κάθε γράμμα του αρχικού κειμένου κωδικοποιείται πάντοτε με το ίδιο γράμμα (γενικότερα: με τον ίδιο τρόπο).

Κρυπτοσυστήματα: αντικατάστασης (substitution cipher), ολίσθησης (shift cipher: π.χ. Καίσαρα), παραλλαγή Καίσαρα με χρήση λέξης-κλειδί, ROT13, PLAYFAIR, affine cipher.

- *Πολυαλφαβητικά*: κάθε γράμμα του αρχικού κειμένου μπορεί να κωδικοποιείται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά σημεία του κειμένου.

Κρυπτοσυστήματα: Vigenère, AUTOCLAVE, Hill, rotor, Enigma, Vernam (one-time pad), Base-64, κρυπτοσυστήματα πακέτου (alertblock ciphers: DES, AES), κρυπτοσυστήματα ροής (stream ciphers),.

Μονοαλφαβητικά συστήματα

Κρυπτοσύστημα Καίσαρα

Caesar cipher: ολίσθηση κατά 3 (γενικότερα κατά k)

Αρχικό: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Κρυπτ/νο: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Τα κείμενα και το κλειδί αποτελούνται από κεφαλαία γράμματα της Αγγλικής γλώσσας (χωρίς κενά), τα οποία αντιστοιχίζουμε στους αριθμούς από 0 έως 25.


Παράδειγμα

CRYPTOGRAPHY \rightarrow FUBSWRJUSKV

Κρυπτανάλυση

Εύκολη αν το αρχικό κείμενο ανήκει σε φυσική γλώσσα: δοκιμές, συχνότητες εμφάνισης. (Αδύνατη για τελείως τυχαίο αρχικό κείμενο.)

Μέτρηση συχνοτήτων

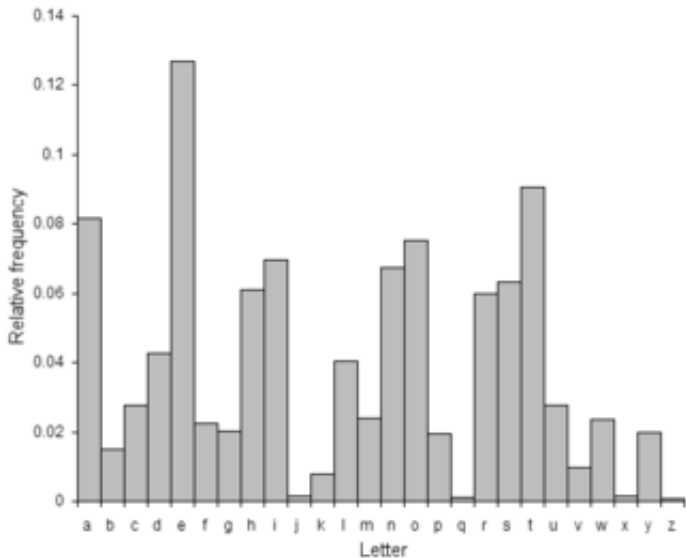

Κρυπτοσύστημα Καίσαρα με κλειδί

Keyword-CAESAR cipher

Κλειδί: ακέραιος $k \in [0, 25]$ (π.χ. $k = 7$) και κωδική λέξη (π.χ.

TENFOUR)

Αρχικό: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Κρυπτ/νο: P S V W X Y Z T E N F O U R A B C D G H I J K L M Q

Κρυπτανάλυση

Το πλήθος των δοκιμών αυξάνεται πάρα πολύ. Αλλά με μέτρηση συχνοτήτων είναι εφικτή, για αρχικό κείμενο σε φυσική γλώσσα.

Άμυνα: με χρήση ομοφώνων (homophones).


Για τα πιο συχνά γράμματα, παρέχουμε περισσότερες επιλογές στο κρυπτοαλφάβητο.

Κρυπτανάλυση μονοαλφαβητικού συστήματος

Δίνεται το κρυπτοκείμενο:

Z YMVBRFAQ RJZR KZI ZWFBV ZR RJFB BRZUV FB EJZR FB RJV
BASMRFAQ, VFRJWV HAW ZQ FQCFDFCMZS MBVW AW HAW BANFVRI ZB
Z EJASV? RJVWV ZWV RVNJQFNZS BASMRFAQB -CVNVQRWZSFGVC
BVWDFNVB, VDVWILACI JABRFQU RJVFW AEQ CZRZ, VQNWIPRVC CZRZ,
VDVWILACI RWMBRFQU PWADFCVWB NSABV RA RJVK RJZR JVSP RJVK
EFRJ VQNWIPRVC CZRZ BVWDFNVB, ZQC BA AQ.

Πώς θα το κρυπταναλύσουμε;

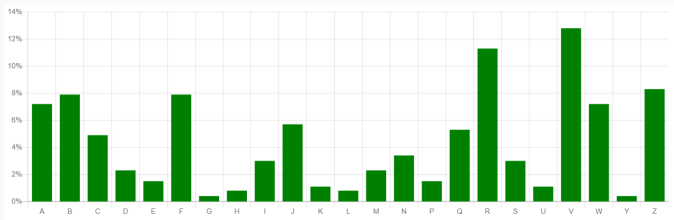

- Key: (a, k) τ.ω. $\gcd(a, 26) = 1$
- $\text{Enc}(x) = a \cdot x + k \pmod{26}$
- $\text{Dec}(y) = a^{-1}(y - k) \pmod{26}$.

Ορθότητα αποκρυπτογράφησης:

$y \equiv ax + k \Rightarrow y - k \equiv ax \Rightarrow a^{-1}(y - k) \equiv x \pmod{26}$. $a^{-1} \in \mathbb{Z}_{26}$
($= \{0, \dots, 25\}$): πολλαπλ/κός αντίστροφος του a modulo 26,
δηλ. $a \cdot a^{-1} \pmod{26} = 1$

Υπάρχει (και είναι μοναδικός) αν $\gcd(a, 26) = 1$.

κρυπτογράφηση '1-1': $ax_1 + k \equiv ax_2 + k \pmod{26}$

$\Rightarrow a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{26} \Rightarrow 26 \mid a(x_1 - x_2)$

$\Rightarrow 26 \mid x_1 - x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$, επειδή $\gcd(26, a) = 1$.

Πολυαλφαβητικά συστήματα

Κρυπτούστημα Vigenère

Σύστημα μεταβλητής ολίσθησης. Η ολίσθηση καθορίζεται από το κλειδί, και επαναλαμβάνεται περιοδικά.

CODE TABLE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	

Ορισμός

- $K = (k_0, k_1, \dots, k_{r-1})$: κλειδί, r χαρακτήρων
- $X = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$: αρχικό κείμενο (plaintext), n χαρακτήρων
- $C = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$: κρυπτοκείμενο (ciphertext), n χαρακτήρων
- $c_i = \text{Enc}_K(x_i) = (x_i + k_{i \bmod r}) \bmod 26, 0 \leq i \leq n - 1$: κρυπτογράφηση
- $x_i = \text{Dec}_K(c_i) = (c_i - k_{i \bmod r}) \bmod 26, 0 \leq i \leq n - 1$: αποκρυπτογράφηση

Μήνυμα

THE VIGENERE CIPHER IS A POLY-ALPHABETIC
SUBSTITUTION SYSTEM THAT USES A KEY AND A
DOUBLE-ENTRY TABLE.

Κλειδί KEY

Κρυπτοκείμενο

DLC FMEORCBI ASTFOV GC E NYPW-KPNREZOXGM
WSLWRSXSDMMX WWCXCW XFKX SCIQ K OCI ELN E
BYYZVI-CXXPI XYLPC.

Κρυπτανάλυση

Η κρυπτανάλυση συνίσταται στην εύρεση του μήκους του κλειδιού πρώτα και κατόπιν στην εύρεση του ίδιου του κλειδιού.

Εύρεση μήκους κλειδιού: 2 τρόποι

- **Kasiski test:** εύρεση patterns που επαναλαμβάνονται.

Πιθανή περίοδος: ΜΚΔ των αποστάσεων μεταξύ επαναλαμβανόμενων patterns.

Βασική ιδέα: ίδιες λέξεις του αρχικού κειμένου σε απόσταση πολλαπλάσια του r (μήκος κλειδιού), κωδικοποιούνται με ίδιο τρόπο.

- **Index of Coincidence (Δείκτης Σύμπτωσης):** εκφράζει την πιθανότητα δύο τυχαίοι χαρακτήρες ενός κειμένου να ταυτίζονται.

Η τιμή του σε κείμενο φυσικής γλώσσας διαφέρει σημαντικά από την τιμή του σε τυχαίο κείμενο.

Κρυπτανάλυση Vigenère με Kasiski test

ZHRULIXEFHCMTDRDKTESBFPIRSVQZXULVWPKYWVWOWATCUPVIICOLEKAY
WEOETURBBCOENJWSMRUJMCIGKVCZMBUHTOTLSSMGSHULEOTURBBIOAVJQ
KNPHLLACNWPWTWVWOWATPKHZGCGHYAIIRQJMCIGKVCZHHPPTOTLZVZYHV
SDQZHBXAAGCELMQIE

ZHRULIXEFHCMTDRDKTESBFPIRSVQZXULVWPKYWVWOWATCUPVIICOLEKAY
WEO**TURBB**COENJWSMRUJMCIGKVCZMBUHTOTLSSMGSHULEO**TURBB**IOAVJQ
KNPHLLACNWPWTWVWOWATPKHZGCGHYAIIRQJMCIGKVCZHHPPTOTLZVZYHV
SDQZHBXAAGCELMQIE

Βασική ιδέα: το μήκος του κλειδιού θα πρέπει να διαιρεί το 42 (= απόσταση μεταξύ των δύο εμφανίσεων του TURBB). Βρείτε και άλλες επαναλήψεις. Ποιος είναι ο ΜΚΔ;

Δείκτης Σύμπτωσης

Σε κείμενο X , όπου f_i το πλήθος εμφανίσεων του γράμματος i :

$$IC(X) = \frac{\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2}}{\binom{n}{2}} = \sum_{i=0}^{25} \frac{f_i(f_i - 1)}{n(n - 1)}$$

Σημαντική ιδιότητα: **αναλλοίωτος** σε ολίσθηση του κειμένου κατά k .

Σε άγνωστο κείμενο αγγλικής X : $E[IC(X)] \cong \sum_{i=0}^{25} p_i^2 \cong 0.065$
(p_i : η στατιστική συχνότητα του γράμματος i)

Σε εντελώς τυχαίο κείμενο με αγγλικούς χαρακτήρες:
 $E[IC(X)] \cong \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{1}{26}\right)^2 = \frac{1}{26} \cong 0.038$

Μπορούμε με μεγάλη πιθανότητα να ξεχωρίσουμε ένα τυχαίο κείμενο με αγγλικούς χαρακτήρες από ένα κανονικό αγγλικό κείμενο.

Μέθοδος για εύρεση r

Δοκιμή για $r = 1, 2, \dots$. Χωρίζουμε το κρυπτοκείμενο σε r στήλες:

στήλη $C_i = \{c_{i+jr} \mid 0 \leq j \leq \lceil \frac{n}{r} \rceil - 1\}$

Υπολογισμός $IC(C_i)$. Αν έχουμε βρει σωστό μήκος, **τιμές κοντά στο 0.065**, αλλιώς συμπεριφορά τυχαίου κειμένου (συνήθως < 0.050 ακόμη και σε σχετικά μικρά κείμενα).

Εναλλακτικός τύπος

$$r \approx \frac{l_{eng} - l_{rand}}{l_{text} - l_{rand}}$$

όπου:

$l_{eng} = 0.065$, $l_{rand} = 0.038$, l_{text} ο δείκτης σύμπτωσης του κειμένου

Κρυπτανάλυση Vigenère: εύρεση κλειδιού

- 1ος τρόπος: στατιστική κρυπτανάλυση στις στήλες με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων, διγραμμάτων, κ.λπ. της αγγλικής (ή γενικότερα της γλώσσας του αρχικού κειμένου).
- 2ος τρόπος: βρίσκουμε το σχετικό shift μεταξύ της πρώτης στήλης και της m -οστής στήλης (για $2 \leq m \leq r$). Έχοντας τα σχετικά shift της πρώτης στήλης με τις υπόλοιπες είμαστε ουσιαστικά αντιμέτωποι με μονοαλφαβητικό σύστημα.
 - Δοκιμάζουμε ολισθήσεις της πρώτης στήλης κατά $j = 1, 2, \dots, 25$.
 - Χρήση **δείκτη αμοιβαίας σύμπτωσης** μεταξύ της ολισθημένης πρώτης στήλης και της m -οστής στήλης.

Δείκτης Αμοιβαίας Σύμπτωσης (Index of Mutual Coincidence – IMC)

$$IMC(C_{1 \gg j}, C_m) = \sum_{i=0}^{25} \frac{f_{(1 \gg j)}(i) \cdot f_{(m)}(i)}{|C_1| \cdot |C_m|}$$

$f_{(1)}(i)$: # εμφανίσεων χαρακτήρα i στην στήλη 1.

$f_{(1 \gg j)}(i) = f_{(1)}((i - j) \bmod 26)$: # εμφανίσεων χαρακτήρα i στην στήλη 1, μετά από ολίσθηση της στήλης κατά j .

- Αντιστοιχεί στην πιθανότητα δύο τυχαίοι χαρακτήρες από δύο κείμενα να ταυτίζονται.
- Παρόμοιες ιδιότητες με Δείκτη Σύμπτωσης: η τιμή του **διαφέρει σημαντικά** μεταξύ αγγλικών κειμένων (ή προερχόμενων από αγγλικά κείμενα, με την ίδια ολίσθηση) και τυχαίων κειμένων (ή προερχόμενων από αγγλικό κείμενο, με διαφορετική ολίσθηση).

Μπορούμε να βελτιώσουμε το Vigenère;

- Αυξάνοντας το μήκος του κλειδιού;
- Ιδανικά: κλειδί ίσου μήκους με αρχικό κείμενο.
- Αυτή είναι ουσιαστικά μια μορφή του περίφημου **One Time Pad (Vernam, 1917)**.

Τέλεια Μυστικότητα (Perfect Secrecy)

Τέλεια μυστικότητα (Shannon, 1949)

Ας θεωρήσουμε το αρχικό κείμενο M , το κλειδί K και το κρυπτοκείμενο C σαν τυχαίες μεταβλητές που παίρνουν τιμές αντίστοιχα από τα σύνολα $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$. Οι M και K είναι ανεξάρτητες, ενώ η C εξαρτάται από τις άλλες δύο.

Ο ορισμός του Shannon

$$\forall x \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{C} : \Pr_{M \in \mathcal{M}, K \in \mathcal{K}} [M = x \mid C = y] = \Pr_{M \in \mathcal{M}} [M = x]$$

Το κρυπτοκείμενο δεν παρέχει **καμία πληροφορία** για το αρχικό κείμενο (*a posteriori* πληροφορία ίδια με την *a priori*).

Παράδειγμα

Έστω το παρακάτω κρυπτοσύστημα με
 $\mathcal{M} = \{0, 1\}$, $\mathcal{C} = \{A, B\}$, $\mathcal{K} = \{K_1, K_2\}$:

	K_1	K_2
0	A	B
1	B	A

με $Pr[K_1] = \frac{1}{3}$, $Pr[K_2] = \frac{2}{3}$

Έχει την ιδιότητα της τέλειας μυστικότητας;

Ορισμός

- $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, \dots, 25\}$
- Κρυπτογράφηση: $C = \text{Enc}(M, K) = M + K \bmod 26$
- Κατανομή $K \in \mathcal{K}$: $\Pr[K = i] = \frac{1}{26}$, $0 \leq i \leq 25$.

$$1. \forall y \in \mathcal{C} : \Pr[C = y] = \sum_{x \in \mathcal{M}} \Pr[M = x] \cdot \Pr[K = y - x \bmod 26] = \frac{1}{26} \sum_{x \in \mathcal{M}} \Pr[M = x] = \frac{1}{26}$$

$$2. \Pr[M = x \mid C = y] = \frac{\Pr[C=y|M=x] \Pr[M=x]}{\Pr[C=y]}$$

3. Από (1) και (2):

$$\forall x \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{C} : \Pr[M = x \mid C = y] = \frac{\frac{1}{26} \Pr[M=x]}{\frac{1}{26}} = \Pr[M = x]$$

Τέλεια μυστικότητα! (η απόδειξη επεκτείνεται για οποιοδήποτε μέγεθος κειμένου).

1. $\forall x \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{C} : \Pr[C = y] = \Pr[C = y \mid M = x]$

δηλαδή, η πιθανότητα εμφάνισης ενός κρυπτοκειμένου είναι ανεξάρτητη από το αρχικό κείμενο.

2. $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{C} : \Pr[C = y \mid M = x_1] = \Pr[C = y \mid M = x_2]$

(συνθήκη χρήσιμη για ανταπόδειξη)

Τέλεια μυστικότητα: μήκος κλειδιού \geq μήκος κειμένου

Αναγκαία συνθήκη για τέλεια μυστικότητα:

$$|\mathcal{M}| \leq |\mathcal{C}| \leq |\mathcal{K}|$$

- $|\mathcal{M}| \leq |\mathcal{C}|$: Από απαίτηση για κρυπτογράφηση '1-1'.
- $|\mathcal{C}| \leq |\mathcal{K}|$: $\forall |\mathcal{C}| > |\mathcal{K}|$,
 $\forall x \in \mathcal{M}, \exists y \in \mathcal{C}, \Pr[C = y | M = x] = 0 \neq \Pr[C = y]$.

Τέλεια μυστικότητα όταν $|\mathcal{M}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{K}|$

Θεώρημα

Έστω κρυπτοσύστημα με $|\mathcal{M}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{K}|$. Το σύστημα έχει τέλεια μυστικότητα αν ισχύουν τα εξής:

- (1) για κάθε $x \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{C}$, υπάρχει μοναδικό $k \in \mathcal{K}$, ώστε $\text{Enc}_k(x) = y$
- (2) κάθε κλειδί επιλέγεται με την ίδια πιθανότητα, συγκεκριμένα $1/|\mathcal{K}|$

Απόδειξη (συνοπτικά):

' \Rightarrow ': Παραβίαση της (1) οδηγεί σε μηδενική δεσμευμένη πιθανότητα κάποιου y με δοσμένο x .

Από την (1) και αρχή Περιστερώνων και ιδιότητα '1-1' της Enc_{k_i} :

$$\forall y \in \mathcal{C}, k_1, k_2 \in \mathcal{K}, \exists x_1, x_2 \in \mathcal{M} : \text{Enc}_{k_1}(x_1) = y, \text{Enc}_{k_2}(x_2) = y$$

Με χρήση της δεύτερης Ισοδύναμης Συνθήκης προκύπτει ότι τα k_1, k_2 είναι ισοπίθανα.

' \Leftarrow ': άμεση, με χρήση δεύτερης Ισοδύναμης Συνθήκης.

One Time Pad (Vernam, 1917)

Ορισμός

- Plaintext: $x = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$, $x_i \in \{0, 1\}$
- Key: $k = (k_0, k_1, \dots, k_{n-1})$, $k_i \in \{0, 1\}$
- Ciphertext: $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$, $y_i \in \{0, 1\}$
- Κρυπτογράφηση: $y_i = x_i \oplus k_i = x_i + k_i \bmod 2$
- Αποκρυπτογράφηση: $x_i = y_i \oplus k_i$

Ασφάλεια: αν για κάθε bit k_i του κλειδιού ισχύει $\Pr[k_i = 0] = \Pr[k_i = 1] = 1/2$, τότε το κρυπτοσύστημα έχει τέλεια μυστικότητα (γιατί;).

Άσκηση: Ποιό πρόβλημα ασφάλειας εμφανίζεται αν χρησιμοποιήσουμε το κλειδί και δεύτερη φορά;

- Η τέλεια μυστικότητα είναι εφικτή.
- Η παραγωγή και η ανταλλαγή του κλειδιού όμως είναι πρακτικά ασύμφορες (τεράστιο μήκος, μία χρήση μόνο).
- Ενδιαφερόμαστε για πρακτικά εφικτές λύσεις.

- Τέλεια (πληροφοριοθεωρητική, information theoretic): ανεξάρτητη της ισχύος του αντιπάλου, καμία νέα πληροφορία δεν μπορεί να προκύψει από την κρυπτανάλυση.
- Στατιστική: ανεξαρτήτως της ισχύος του αντιπάλου, η πιθανότητα αποκρυπτογράφησης είναι πολύ μικρή (αμελητέα).
- Υπολογιστική: οποιοσδήποτε αντίπαλος με “λογική” υπολογιστική ισχύ (συνήθως πολυωνυμικού χρόνου) έχει αμελητέα πιθανότητα να σπάσει το κρυπτοσύστημα.

Semantic Security

- Είναι το αντίστοιχο της κατά Shannon τέλειας μυστικότητας, όταν ο αντίπαλος είναι πολυωνυμικά φραγμένος.
- Ο αντίπαλος δεν μπορεί αποδοτικά να μάθει τίποτε χρήσιμο από το κρυπτοκείμενο παρά μόνο με αμελητέα πιθανότητα.
- Εάν διαθέτει δύο αρχικά κείμενα, και του δώσουν το κρυπτοκείμενο ενός από αυτά, δεν μπορεί αποδοτικά να βρει ποιο είναι με πιθανότητα σημαντικά μεγαλύτερη του $1/2$.
- Για κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού αυτό ισοδυναμεί με IND-CPA ασφάλεια – προϋποθέτει χρήση τυχαιότητας.

Άλλα κρυπτοσυστήματα

Permutation (Transposition) Cipher

Το κλειδί, μήκους m , είναι μία μετάθεση (*permutation*) του $\{1, \dots, m\}$. Χωρίζουμε το αρχικό κείμενο σε μπλοκ μεγέθους m και σε κάθε μπλοκ εφαρμόζουμε την μετάθεση.

Σημαντικό πρόβλημα: το κρυπτοκείμενο περιέχει τους ίδιους χαρακτήρες με το αρχικό κείμενο. Αντιμετώπιση: *παρεμβολή σκουπιδιών*.

Κάποιες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην κρυπτανάλυση. Παράδειγμα:

ECSEEMDR IAERFRR RITSADEM
ESCOBARA LACAILCD LESHYRCR

Άσκηση: ποιες ιδέες από τα προηγούμενα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για κρυπτανάλυση του συστήματος αυτού;

Κρυπτοσυστήματα Γινομένου (Product Cryptosystems)

Προκύπτουν από σύνθεση των συναρτήσεων κρυπτογράφησης δύο ή περισσότερων κρυπτοσυστημάτων:

$$\text{Enc}_k(x) = \text{Enc}_{k_1}(\text{Enc}_{k_2}(x))$$

Συχνά δεν επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας.

Idempotent λέγονται τα κρυπτοσυστήματα που το γινόμενο με τον εαυτό τους δίνει το ίδιο κρυπτοσύστημα, π.χ. το Shift Cipher.

Άσκηση: δείξτε ότι το Affine Cipher είναι idempotent.

Ασύμμετρη κρυπτογραφία

Κρυπτοσύστημα Σακιδίου Merkle-Hellman

Στηρίζεται σε μια ειδική περίπτωση του προβλήματος του Σακιδίου (Knapsack), συγκεκριμένα στο πρόβλημα Αθροίσματος Υποσυνόλων (SUBSET SUM).

Πρόβλημα SUBSET SUM

- Είσοδος: σύνολο $A = \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq \mathbb{N}$, και $k \in \mathbb{N}$.
- Έξοδος: $A' \subseteq A$ τ.ώ. $\sum_{a_i \in A'} a_i = k$, εάν υπάρχει, αλλιώς 'No'.

Το πρόβλημα είναι **NP**-complete.

Για A υπεραυξητικό (superincreasing) ανήκει στο P

ταξινομημένο σύνολο όπου κάθε στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των προηγούμενων.

Παράδειγμα: $A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$

Περιγραφή του κρυπτοσυστήματος Σακιδίου (i)

Βασική ιδέα: το κρυπτογράφημα μιας δυαδικής ακολουθίας x_1, \dots, x_m μήκους $|A|$, προκύπτει από το άθροισμα $\sum a_i \cdot x_i$.

Π.χ. για το $A = \{3, 7, 8, 90, 100, 211, 430\}$:
 $\text{Enc}_A(0100110) = 7 + 100 + 211 = 381$.

Τι πρόβλημα έχει η παραπάνω ιδέα;

Βελτιωμένη ιδέα

Ο παραλήπτης (Bob) χρησιμοποιεί ως ιδιωτικό κλειδί ένα υπεραυξητικό σύνολο A , το οποίο “καμουφλάρει” σε A' ώστε να φαίνεται στον υπόλοιπο κόσμο σαν τυχαίο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως δημόσιο κλειδί.

Για το σκοπό αυτό επιλέγει m, t με $m > \sum a_i$, $\text{gcd}(t, m) = 1$
και υπολογίζει: $A' = \{a'_i \mid a'_i = t \cdot a_i \bmod m\}$

Περιγραφή του κρυπτοσυστήματος Σακιδίου (ii)

- Δημόσιο κλειδί: A'
- Ιδιωτικό κλειδί: $A, m, t^{-1} \pmod{m}$
- $Enc_{A'}(x) = \sum_{i=1}^n a'_i \cdot x_i$
- $Dec_{A,m,t^{-1}}(y) = Solve_A(t^{-1} \cdot y \pmod{m})$

όπου $Solve_A(k)$ ένας αλγόριθμος που λύνει το πρόβλημα SUBSET SUM για είσοδο (A, k) .

Ορθότητα

Ο πολλαπλασιασμός του $y = \sum_{i=1}^n a'_i \cdot x_i$ με $t^{-1} \pmod m$ “βγάζει τη μάσκα” από τα a'_i :

$$\text{Dec}_{A,m,t^{-1}}(\text{Enc}_{A'}(x)) = \text{Solve}(t^{-1}(\sum_{i=1}^n a'_i x_i) \pmod m) =$$

$$\begin{aligned} \text{Solve}_A(t^{-1}(\sum_{i=1}^n (t \cdot a_i \pmod m) x_i) \pmod m) = \\ \text{Solve}_A(\sum_{i=1}^n a_i x_i) \end{aligned}$$

Περιγραφή του κρυπτοσυστήματος Σακιδίου (iii)

Παράδειγμα

$$A = \{1, 3, 5, 11\}, m = 23, t = 7.$$

Ιδιωτικό κλειδί: $A, m, t^{-1} \bmod m = 10$.

Δημόσιο κλειδί: $A' = 7 \cdot A \bmod 23 = \{7, 21, 12, 8\}$.

$$Enc_{A'}(0110) = 33.$$

$$Dec_{A,23,10}(33) = Solve_A(10 \cdot 33 \bmod 23) = Solve_{\{1,3,5,11\}}(8) = 0110$$

Βασική ιδέα

Αν μπορούμε να βρούμε t^* , m^* τ.ώ. το $A'' = (t^*)^{-1} \cdot A' \pmod{m^*}$ να είναι υπεραυξητικό τότε η αποκρυπτογράφηση $\text{Dec}_{A'',m^*,(t^*)^{-1}}$ θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με την $\text{Dec}_{A,m,t^{-1}}$!

Παράδειγμα

Για $t^* = 7$, $m^* = 15$, έχουμε $(t^*)^{-1} \equiv 13 \pmod{15}$, και $A'' = 13 \cdot A' \pmod{15} = \{1, 3, 6, 14\}$ υπεραυξητικό.

$\text{Dec}_{A'',15,13}(33) = \text{Solve}_{A''}(13 \cdot 33 \pmod{15}) =$

$\text{Solve}_{\{1,3,6,14\}}(9) = 0110$

Ο Shamir (1984) έδειξε ότι αυτή η επίθεση μπορεί να γίνει γρήγορα.

Μάλιστα, δεν χρειάζεται κανένα κρυπτογραφημένο μήνυμα - δουλεύει μόνο στο δημόσιο κλειδί!

Ένα χρήσιμο συμπέρασμα: η χρήση ενός υπολογιστικά δύσκολου προβλήματος δεν αρκεί από μόνη της.

Άσκηση

Δουλεύει η επίθεση του Shamir για οποιαδήποτε t^* , m^* τ.ώ. το $A'' = (t^*)^{-1} \cdot A' \pmod{m^*}$ να είναι υπεραυξητικό;

- Η πληροφοριοθεωρητική (τέλεια) μυστικότητα είναι μεν εφικτή αλλά πρακτικά ασύμφορη.
- Επιπλέον, αφορά μόνο σε επιθέσεις τύπου Ciphertext Only (CO).
- Σύγχρονη τάση: υπολογιστική ασφάλεια, ισχυρή απέναντι και σε πιο προηγμένες επιθέσεις: KPA, CPA, CCA.
- Απαραίτητη η μαθηματική τεκμηρίωση. Εργαλεία: γραμμική άλγεβρα, θεωρία πιθανοτήτων, στατιστική, αφηρημένη άλγεβρα (θεωρία ομάδων), θεωρία αριθμών, υπολογιστική πολυπλοκότητα.
- Κεντρικό ρόλο παίζει η (εκτιμώμενη) **υπολογιστική δυσκολία** αριθμοθεωρητικών και αλγεβρικών προβλημάτων και μάλιστα στην **μέση περίπτωση**.